

SIMPLE TO USE, WIPER SOLVES EVERY PROBLEM.



Wiper
mowing on

SCHEDA TECNICA

BLITZ 2

BLITZ 4

BLITZ

Codice	WI060LOV9Z	WI060LOV9Z
Massima superficie di taglio [m2]	200 m²	400 m²
Zone Disponibili - Zone Gestite	1	1
Pendenza Massima♦ [%]	50%	50%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5.0Ah (130Wh)	7,5Ah (194Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:00	03:00
Tempo medio di Ricarica [h]	03:00	04:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Classica	Classica
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	18	18
Sensore Pioggia	○	○
Sensore Erba	●	●
Sensore Baratro	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	42-48	42-48
Modalità di ricarica	Manuale	Manuale
Caricabatteria	2.0A-60W	2.0A-60W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	8,3	8,6
Grado di protezione	IPx4	IPx4
Potenza Sonora [dB(A)]	65	65
Indice di Riparabilità	8	8,1
Garanzia	2 anni	2 anni

♦La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



IL NUOVO GIARDINIERE INTELLIGENTE

C'è un nuovo giardiniere in casa: preciso, instancabile, silenzioso, economico e soprattutto intelligente. Si chiama Blitz ed è un robot di ultima generazione, in grado di lavorare autonomamente e regalare un prato perfettamente liscio come un campo da golf. Non richiede installazione e, grazie a specifici sensori, riconosce e lavora soltanto sulle superfici erbose, cambiando direzione in modo autonomo. I rasaerba Wiper Blitz rappresentano la miglior soluzione per giardini di piccole e medie dimensioni e possono essere usati da chiunque per la loro estrema semplicità d'uso e di programmazione.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A **03:00**



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A **1**



BATTERIA LI-ION
POWER



GRADO
DI IMPERMEABILITÀ



PENDENZA
FINO AL **50%**



CONNESSIONE
BLUETOOTH

SCHEDA TECNICA

POP 3

POP 5S


POP

Codice	WIPOP3	WIPOP5S
Massima superficie di taglio [m2]	300 m²	500 m²
Zone Disponibili - Zone Gestite	2	2
Pendenza Massima♦ [%]	36%	36%
Pendenza sul filo [%]	20%	20%
Batteria Litio-Ione (20 Volts)	2.0Ah	2.0Ah
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	01:10	01:10
Tempo medio di Ricarica [h]	01:40	01:40
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Classica	Classica
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	18	18
Sensore Pioggia	●	●
Sensore Baratro	●	●
Rientro in base sul filo	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	NO	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	○	●
Ricevitore Wi-fi	○	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Lama Flottante	●	●
Tipo di lama	3 Cutter	3 Cutter
Larghezza di Taglio [Cm]	18	18
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-60	20-60
Regolazione altezza	Manuale	Manuale
Copertura Base di Ricarica**	●	●
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	300	300
Caricabatteria	1.1A	1,1A
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,7	7,7
Grado di protezione	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	62	62
Garanzia	2 anni	2 anni
Filo perimetrale	100m	130m
Picchetti per filo perimetrale	130	180
Picchetti per base di ricarica	6	6
Cutters	3	3
Viti fissaggio cutter	6	6

♦La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

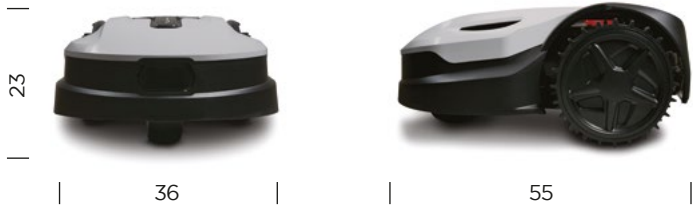

TUTTO L'ESSENZIALE PER IL PRATO

POP è la nuova SERIE di robot rasaerba con tutta la tecnologia Wiper, progettata per offrire tutto l'essenziale per mantenere il prato in perfetto ordine.
L'offerta per la serie POP è completa: facilità di installazione, controllo tramite App, connessione WiFi, affidabilità e manutenzione. Stile, semplicità ed efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono questa gamma.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A **01:10**



APP



FLOATING BLADE



BATTERIA LI-ION
POWER



GRADO
DI IMPERMEABILITÀ



PENDENZA
FINO AL **36%**

SCHEDA TECNICA

I 70

SERIE I

Codice	WI020D0F9B
Massima superficie di taglio [m2]	700 m²
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4
Pendenza Massima♦ [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5,0Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	02:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28
Sensore Poggia	●
Rientro rapido	○
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	18
Velocità lama (RPM)	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio “Spirale”	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦♦	○
Compatibilità con +INFINITY	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica**	●
Tipo di Segnale	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	2.3A-68W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,1
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	57
Indice di Riparabilità	7,4
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini di piccole dimensioni, la serie “I” garantisce efficienza e ottime prestazioni. Silenzioso, pratico, leggero e compatto. Facile da trasportare. Agile, grazie alle sue dimensioni ridotte, si destreggia facilmente anche in spazi di lavoro ridotti. Rapido nella movimentazione, evoluto nella tecnologia, alimentato da una batteria Li-ion assicura una completa gestione del giardino ed elevati risultati di taglio. Capace di operare anche su superfici non perfette gestisce pendenze fino al 45%. Programmazione tramite APP in locale e in remoto (modelli “S”).

TECH INFO

AUTONOMIA
FINO A 02:00

APP MY WIPER

ZONE GESTITE
FINO A 8-4

SENSORE
PIOGGIA

GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

CONNECT
GSM / GPS

CONNESSIONE
BLUETOOTH

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL 45%

PROGRAMMA
ECO MODE

SCHEDA TECNICA

I 100S

I 130S

SERIE I

Codice	WI020L4F1Z	WI020L4K1Z
Massima superficie di taglio [m2]	1000 m²	1300 m²
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4	8 - 4
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5,0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28	28
Sensore Piovvia	●	●
Rientro rapido	○	○
Rientro in base sul filo	●	●
Rientro in base V-meter	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	18	18
Velocità lama (RPM)	4200	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica**	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	5.0A-150W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,2	7,5
Grado di protezione	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	57	57
Indice di Riparabilità	8	8,1
Garanzia	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini di piccole dimensioni, la serie "I" garantisce efficienza e ottime prestazioni. Silenzioso, pratico, leggero e compatto. Facile da trasportare. Agile, grazie alle sue dimensioni ridotte, si destreggia facilmente anche in spazi di lavoro ridotti. Rapido nella movimentazione, evoluto nella tecnologia, alimentato da una batteria Li-ion assicura una completa gestione del giardino ed elevati risultati di taglio. Capace di operare anche su superfici non perfette gestisce pendenze fino al 45%. Programmazione tramite APP in locale e in remoto (modelli "S").

TECH INFO

AUTONOMIA
FINO A **04:00**

APP MY WIPER

ZONE GESTITE
FINO A **8-4**

SENSORE
PIOGGIA

IPX 5
GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

CONNECT
GSM / GPS

CONNESSIONE
BLUETOOTH

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL **45%**

PROGRAMMA
ECO MODE

SCHEDA TECNICA

I 100R

SERIE I

Codice	WI020R0K1Z
Massima superficie di taglio [m2]	1000 m²
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4
Pendenza Massima♦[%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:00
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28
Radar ostacoli	●
Sensore Erba	●
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	○
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	18
Velocità lama (RPM)	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio “Spirale”	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦♦	○
Compatibilità con +INFINITY	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica**	●
Tipo di Segnale	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	600
Caricabatteria	2.3A-68W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,5
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	59
Indice di Riparabilità	7,7
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini fino a 1000mq, I100R grazie ai radar che identificano gli ostacoli presenti nel giardino e i sensori erba che misurano costantemente l'umidità e la continuità dei fili d'erba, è in grado di lavorare senza la necessità di installazione del filo lungo il perimetro del giardino. Sarà necessaria solamente la posa del filo per l'allineamento del rientro alla base di ricarica.

TECH INFO

AUTONOMIA
FINO A **04:00**

APP MY WIPER

ZONE GESTITE
FINO A **8-4**

SENSORE
PIOGGIA

GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

CONNECT
GSM / GPS

CONNESSIONE
BLUETOOTH

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL **45%**

PROGRAMMA
ECO MODE

SCHEDA TECNICA

I 140

I 180S

I 250

I 350S

SERIE I

Codice	WI025D0K1Z	WI025L4K1Z	WI029D0K1Z	WI029L4G1Z
Massima superficie di taglio [m2]	1400 m²	1800 m²	2500 m²	3500 m²
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4	8 - 8	8 - 8	8 - 8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5.0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)	10.0Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	03:00	03:00	03:00	06:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:30	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30	30
Sensore Piovvia	●	●	●	●
Rientro rapido	○	○	○	○
Rientro in base sul filo	●	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Remoto e Locale	Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	29	29
Velocità lama (RPM)	3000	3000	2800	2800
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-60	25-60	25-60	25-60
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○	●	○	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●	●
Copertura Base di Ricarica**	●	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	2.3A-68W	5.0A-150W	8.0A-235W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	11	11	13	13
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	60	60	63	63
Indice di Riparabilità	8,2	8,2	8,6	8,3
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

La Serie I aumenta le sue dimensioni e la capacità di taglio fino a 29cm. Grazie ad una notevole autonomia delle batterie ed all'impiego del GPS nei modelli Smart, copre fino a 3500m2 , garantendo un giardino costantemente rasato in maniera uniforme.

TECH INFO

AUTONOMIA
FINO A 06:00

APP MY WIPER

ZONE GESTITE
FINO A 8

SENSORE
PIOGGIA

GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

CONNECT
GSM / GPS

CONNESSIONE
BLUETOOTH

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL 45%

PROGRAMMA
ECO MODE

TEAM WORK

SCHEDA TECNICA

K Light

K Medium

K Premium

SERIE K

Codice	WI040B003Z	WI040B003Z	WI040B003Z
POWER UNIT*	40PUF02L90	40PUK05M90	40PUV08P90
Massima superficie di taglio [m2]	1.000 m²	1.400 m²	2.200 m²
Zone gestite compresa la principale	4	4	4
Pendenza Massima♦[%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	3,45Ah (86Wh)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	01:30	03:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:00	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Locale	Locale	Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65	20-65	20-65
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio “Spirale”	●	●	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦♦	○	○	○
W-Shield System	●	●	●
W-Shield Extra System	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Contatto	Contatto	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15	15,3	15,6
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8,5	8,5	8,5
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



MODULARE È MEGLIO

La serie K rappresenta una nuova generazione di robot costruita su un telaio modulare di nuovissima concezione. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO

AUTONOMY
UP TO **04:00**

APP MY WIPER

ZONE GESTITE
FINO A **4**

SENSORE
PIOGGIA

GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

CONNECT
GSM / GPS

CONNESSIONE
BLUETOOTH

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL **45%**

PROGRAMMA
ECO MODE

SCHEDA TECNICA

K AWD
Medium

K AWD
Premium

Codice	W1040BI03Z	W1040BI03Z
POWER UNIT*	40PUK05M90	40PUV08P90
Massima superficie di taglio [m2]	1.400 m²	2.200 m²
Zone gestite compresa la principale	4	4
Pendenza Massima♦ [%]	60%	60%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	55%	55%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	03:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●
Tipo di trazione	4 ruote motrici	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30
Sensore Pioggia	●	●
Rientro rapido	●	●
Rientro in base sul filo	●	●
Rientro in base V-meter	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Locale	Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	30-75	30-75
Regolazione altezza	Manuale	Manuale
Metodo di taglio “Spirale”	●	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦ ♦	○	○
W-Shield System	●	●
W-Shield Extra System	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Contatto	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,3	15,6
Grado di protezione	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63
Indice di Riparabilità	8,5	8,5
Garanzia	6 anni	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

SERIE K



LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

K AWD: quattro ruote motrici per una performance in pendenza di un vero e proprio 4x4. La nuova serie “K AWD” supera pendenze fino al 65%, segue alla perfezione l'andamento del terreno grazie al piatto di taglio snodato e mantiene la possibilità di scegliere il modulo di alimentazione e la batteria secondo le esigenze di copertura. La serie “K AWD” rappresenta la soluzione più versatile per qualsiasi tipo di giardino sia in piano che in pendenza. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra.

TECH INFO

AUTONOMY
UP TO **04:00**

APP MY WIPER

ZONE GESTITE
FINO A **4**

SENSORE
PIOGGIA

GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

CONNECT
GSM / GPS

CONNESSIONE
BLUETOOTH

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL **65%**

PROGRAMMA
ECO MODE

SCHEDA TECNICA

K S
Medium

K S
Premium

K S
Extra Premium

Codice	WI040L003Z	WI040L003Z	WI040L003Z
POWER UNIT*	40PUK05M90	40PUV08P90	40PUV08I90
Massima superficie di taglio [m2]	2.200 m²	3.500 m²	3.500 m²
Zone gestite compresa la principale	8	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+20%) [h]	02:45	03:45	03:45
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Remoto e Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65	20-65	20-65
Regolazione altezza	Motorizzata	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio “Spirale”	●	●	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦ ♦	●	●	●
W-Shield System	●	●	●
W-Shield Extra System	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	●	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Contatto	Contatto	Induttiva
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,5	15,8	15,8
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8,3	8,3	8,3
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria


♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

SERIE K



LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



MODULARE È MEGLIO

La serie K rappresenta una nuova generazione di robot costruita su un telaio modulare di nuovissima concezione. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO

AUTONOMIA
FINO A 04:00

APP MY WIPER

ZONE GESTITE
FINO A 8

SENSORE
PIOGGIA

CONNESSIONE
BLUETOOTH

CONNECT
GSM / GPS

ALTEZZA DI TAGLIO
MOTORIZZATA

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL 45%

PROGRAMMA
ECO MODE

TEAM WORK

IPX
5
GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

SCHEDA TECNICA

K S AWD
Medium

K S AWD
Premium

K S AWD
Extra Premium

SERIE K

Codice	WI040L4I3Z	WI040L4I3Z	WI040L4I3Z
POWER UNIT*	40PUK05M90	40PUV08P90	40PUV08I90
Massima superficie di taglio [m2]	2.200 m²	3.500 m²	3.500 m²
Zone gestite compresa la principale	8	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	60%	60%	60%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	55%	55%	55%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:45	03:45	03:45
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●
Tipo di trazione	4 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Remoto e Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	30-75	30-75	30-75
Regolazione altezza	Motorizzata	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio “Spirale”	●	●	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦♦	●	●	●
W-Shield System	●	●	●
W-Shield Extra System	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	●	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Contatto	Contatto	Induttiva
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,5	15,8	15,8
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8,3	8,3	8,3
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni


*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

Un vero e proprio 4x4. La nuova serie “KS AWD” supera pendenze fino al 65%, segue alla perfezione l’andamento del terreno grazie al piatto di taglio snodato e mantiene la possibilità di scegliere il modulo di alimentazione e la batteria secondo le esigenze di copertura. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l’una dall’altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A 04:00



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A 8



SENSORE
PIOGGIA



CONNESSIONE
BLUETOOTH



CONNECT
GSM / GPS



ALTEZZA DI TAGLIO
MOTORIZZATA



BATTERIA LI-ION
POWER



SENSORE ANIMALI
AMICO



PENDENZA
FINO AL 65%



PROGRAMMA
ECO MODE



TEAM WORK



GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

SCHEDA TECNICA


KXL S
Ultra Premium

SERIE K



LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

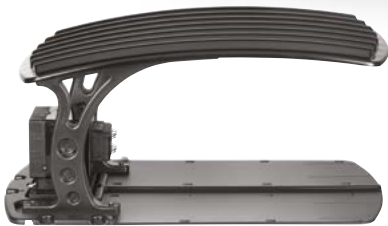

MODULARE È MEGLIO

Il modello KXLS è in grado di operare su qualsiasi tipo di terreno grazie al giunto snodato, le ruote anteriori basculanti e alla tripla gomma flex posteriore che garantisce una eccezionale trazione. È dotato del modulo Connect di serie che permette di gestire il robot da remoto ed è equipaggiato da regolazione dell'altezza di taglio motorizzata, facilmente impostabile da pannello touch o da APP. Grazie alla Power Unit Ultra Premium e alla lama a stella a 4 punte da 36cm è in grado di coprire aree di taglio fino a 6000mq. Un vero e proprio colosso della gamma Premium.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A 04:00



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A 8



SENSORE
PIOGGIA



CONNESSIONE
BLUETOOTH



CONNECT
GSM / GPS



ALTEZZA DI TAGLIO
MOTORIZZATA



BATTERIA LI-ION
POWER



SENSORE ANIMALI
AMICO



PENDENZA
FINO AL 45%



PROGRAMMA
ECO MODE



TEAM WORK



IPX 5
GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
◆◆ Sat Dynamic Memory Cut

SCHEDA TECNICA

KXL S AWD
Ultra Premium

SERIE K

Codice	WI043L4I3Z
POWER UNIT*	40PUG10P90
Massima superficie di taglio [m2]	6000 m²
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦ [%]	60%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	55%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	10.35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30
Tipo Motori	Brushless
Trazione autolivellante	●
Tipo di trazione	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	2 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	30-75
Regolazione altezza	Motorizzata
Metodo di taglio “Spirale”	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦ ♦	●
W-Shield System	●
W-Shield Extra System	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	10.0A-300W
Modalità di ricarica	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,8
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63
Indice di Riparabilità	8,2
Garanzia	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

Un vero e proprio 4x4. La nuova serie “KXL S ADW” supera pendenze fino al 65%, segue alla perfezione l’andamento del terreno grazie al piatto di taglio snodato e mantiene la possibilità di scegliere il modulo di alimentazione e la batteria secondo le esigenze di copertura. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l’una dall’altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A 04:00



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A 8



SENSORE
PIOGGIA



CONNESSIONE
BLUETOOTH



CONNECT
GSM / GPS



ALTEZZA DI TAGLIO
MOTORIZZATA



BATTERIA LI-ION
POWER



SENSORE ANIMALI
AMICO



PENDENZA
FINO AL 65%



PROGRAMMA
ECO MODE



TEAM WORK



GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

SCHEDA TECNICA

Q 350SR


SERIE Q

Codice	WI095L4G1Z
Massima superficie di taglio [m2]	3500 m²
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦[%]	75%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	65%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2X5,0Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:30
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00
Tipo Motori	Brushless
Tipo di trazione	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	4 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex
Radar	●
Sensore Piovvia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	29
Velocità lama (RPM)	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70
Regolazione altezza	Motorizzata
Metodo di taglio “Spirale”	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦♦	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura base di ricarica	●
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	8.0A-235W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	18,5
dB(A)	63
Indice di Riparabilità	9,2
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

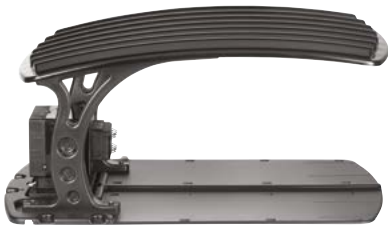

SALITE E PENDENZE NON SONO PIÙ UN PROBLEMA

Q350 SR è il robot studiato per i giardini in pendenza. Grazie alle 4 ruote motrici autosterzanti, il Robot è in grado di affrontare salite estremamente ripide fino al 75% di pendenza, e lungo il perimetro fino al 65%. La sua forma compatta e squadrata rende ogni movimento molto piacevole anche su terreni uniformi e lisci. La Serie Q è equipaggiata da speciali sensori radar che permettono al robot di imparare dove sono gli ostacoli senza il bisogno di doverli perimetrare. Alberi, aiuole, sedie e qualsiasi altro oggetto nel prato verranno rilevati dal radar per prevenirne l'impatto.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A 02:30



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A 8



ALTEZZA DI TAGLIO
MOTORIZZATA



SENSORE
PIOVVIA



CONNESSIONE
BLUETOOTH



CONNECT
GSM / GPS



BATTERIA LI-ION
POWER



SENSORE ANIMALI
AMICO



PENDENZA
FINO AL 75%



PROGRAMMA
ECO MODE



TEAM WORK



IPX 5
GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

SCHEDA TECNICA

F 28

F 35S

F 50S

Codice	WI250D0V9Z	WI250L4V1Z	WI250L4W1Z
Massima superficie di taglio [m2]	2600 m²	3200 m²	5000 m²
Zone gestite compresa la principale	8	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	7.5Ah (194Wh)	7.5Ah (194Wh)	2x7.5Ah (388Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	03:30	03:30	07:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:30	02:30	03:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Piovvia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	○	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	29	29	29
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio “Spirale”	●	●	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦♦	○	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	5.0A-150W	10.0A-300W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,3	15,3	16,2
Grado di protezione	IPx4	IPx4	IPx4
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8	8,1	8,3
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

SERIE F

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



LA SOLIDITÀ DEI GRANDI LAVORATORI

La serie F rappresenta il robot per eccellenza. Innovativo per il suo concetto costruttivo, solido ed affidabile. In grado di operare con elevata efficienza su qualunque tipo di superficie gestendo aree di taglio fino a 5000 mq. Equipaggiato con batterie dalle elevate performances è in grado di operare fino 7 ore consecutivamente senza dover rientrare alla base per ricaricare. L'efficacia della rasatura del prato è resa ancor più perfomante e perfetta nei modelli dotati di modulo Connect (modelli “S”) grazie all'impiego del GPS che permette la mappatura dell'intera zona di taglio riducendo i passaggi su zone già rasate diminuendo così il tempo complessivo necessario a tagliare l'intera superficie.

TECH INFO

AUTONOMIA
FINO A 07:00

MY WIPER APP

ZONE GESTITE
FINO A 8

SENSORE
PIOGGIA

GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

CONNECT
GSM / GPS

CONNESSIONE
BLUETOOTH

BATTERIA LI-ION
POWER

SENSORE ANIMALI
AMICO

PENDENZA
FINO AL 45%

PROGRAMMA
ECO MODE

TEAM WORK

SCHEDA TECNICA

P 70S

SERIE P

Codice	WI350L4X1Z
Massima superficie di taglio [m2]	7000 m²
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	15Ah (388Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	07:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:30
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Piovvia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	24-64
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio “Spirale”	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦♦	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	12.5.A-360W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	18,4
Grado di protezione	IP44
Potenza Sonora [dB(A)]	69
Indice di Riparabilità	8,3
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



PER L'IMPIEGO SU GRANDI AREE

Nuova elettronica, meccanica ancor più affidabile e al contempo più silenziosa, sistemi di navigazione di ultima generazione, display touch screen per una facile e intuitiva interazione. App in remoto per una gestione completa del robot. Ottimizzazione delle batterie in dotazione che unitamente all'impiego del sistema di navigazione GPS permettono risultati e copertura ancora superiori ma in un minor tempo.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A 07:00



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A 8



SENSORE
PIOGGIA



GRADO
DI IMPERMEABILITÀ



CONNECT
GSM / GPS



CONNESSIONE
BLUETOOTH



BATTERIA LI-ION
POWER



SENSORE ANIMALI
AMICO



PENDENZA
FINO AL 45%



PROGRAMMA
ECO MODE



TEAM WORK

SCHEDA TECNICA

1000 S

2000 S

YARD

Codice	WI450B4Y1Z	WI450D4M1Z
Massima superficie di taglio [m2]	10000 m²	20000 m²
Zone gestite compresa la principale	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2x15Ah (777Wh)	4x15Ah (1554Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	06:00	11:00
Tempo medio di Ricarica [h]	05:00	10:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	40	40
Sensore Pioggia	●	●
Rientro rapido	●	●
Rientro in base sul filo	●	●
Rientro in base V-meter	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP “My Robot Wiper”	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	84 (3 Lame)	84 (3 Lame)
Velocità lama (RPM)	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70
Regolazione altezza	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio “Spirale”	●	●
Metodo di taglio “GPS Assisted”♦ ♦	●	●
Compatibilità con +INFINITY	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1200	1200
Caricabatteria	12.5.A-360W	12.5.A-360W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	45	49
Grado di protezione	IP44	IP44
Potenza Sonora [dB(A)]	69	69
Indice di Riparabilità	8,8	8,8
Garanzia	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



372

97,7



120

PARCHI E VERDE SPORTIVO

La serie Yard è stata progettata per chi desidera rendere automatico il taglio di grosse superfici, riducendo nel complesso i costi di gestione (manodopera e manutenzione) potendo nel frattempo disporre di una area verde sempre costantemente rasata. Yard è da sempre un robot al top delle performances.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A 11:00



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A 8



SENSORE
PIOGGIA



CONNESSIONE
BLUETOOTH



CONNECT
GSM / GPS



ALTEZZA DI TAGLIO
MOTORIZZATA



BATTERIA LI-ION
POWER



SENSORE ANIMALI



PENDENZA
FINO AL 45%



PROGRAMMA
ECO MODE



TEAM WORK



GRADO
DI IMPERMEABILITÀ





Ricambi nazionali ed esteri per Macchine Agricole e Garden

Casa del Trattore s.a.s. di Spinazzi Silvia & C.

Via Kennedy 75, 46047 - San Antonio di P.to Mantovano (MN)

Telefono: 0376 387055 - Fax 0376 398696

E-mail: info@casa-del-trattore.com

Shop Online: www.tuttotrattori.com